

HOME LOCK  
HOME LOCK SILENCE

gerflor.fr



# HOME LOCK / HOME LOCK SILENCE

Dalles et lames clipsables pour l'Habitat

## ► POSE DIRECTE SUR SOL EXISTANT

Rénovation des dalles vinyle amiante, PVC, carrelage à joints serrés...

## ► POSE CLIPSÉE

Pas de colle, chantier propre et silencieux : idéal en milieu occupé

## ► COMPATIBLE EN PIÈCES HUMIDES

## ► PAS DE RÉSONANCE À LA MARCHE

## ► BOIS OU MINERAL

Format lames et dalles : réalisme des décors, esthétique des chanfreins sur les 4 côtés

## ► 2 USAGES POSSIBLES :

1

### HOME LOCK SANS amélioration acoustique


- Une solution compacte, au poinçonnement résiduel imperceptible (< 0,10mm)
- Idéal en rénovation où l'amélioration acoustique n'est pas nécessaire
- Classement visé U2SP3

2


### HOME LOCK SILENCE AVEC amélioration acoustique 19dB

- Seul le système Home Lock posé exclusivement sur la sous-couche Gerflor Silence Ultra garantit une isolation acoustique de 19dB
- Classement visé U2SP2

**EXCLUSIVITÉ GERFLOR :**  
Dalles et lames clipsables acoustiques  
**19 dB** pour l'Habitat

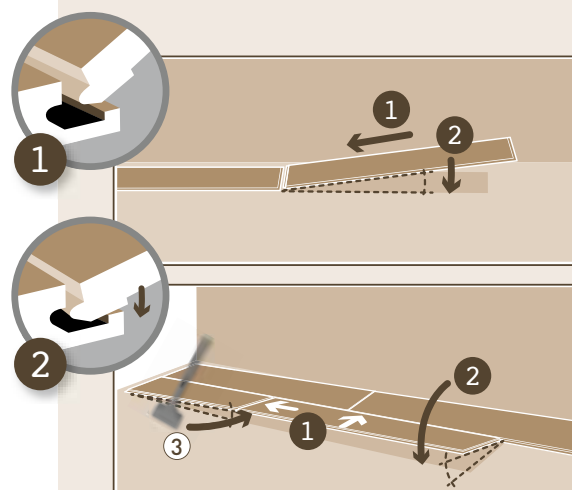


③ Un léger coup de maillet dans l'angle du petit côté facilite l'assemblage du grand côté.

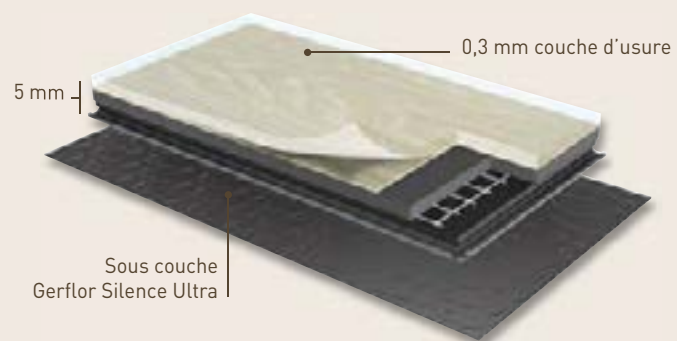

# HOME LOCK / HOME LOCK SILENCE

Dalles & Lames clipsables pour l'Habitat

30.3 x 60.7 cm

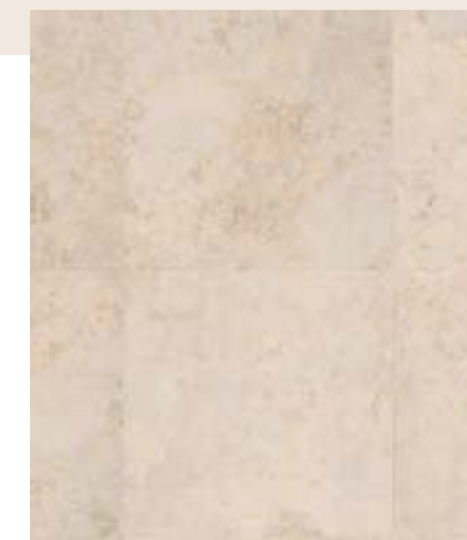

3415 0292 Igloo

15 x 94 cm



3414 0281 Hem




3414 0284 Datcha



3414 0283 Cabana



3414 0280 Tippie

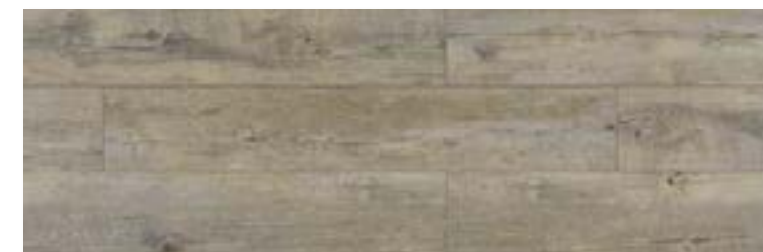

3414 0282 Domi



3415 0290 Casa



3415 0291 Loft



Hem



Domi



Loft

## DES FINITIONS PARFAITEMENT COORDONNÉES

### Plinthe décor

► Pose adhésivée ou clipsée



► 6 DÉCORS ASSORTIS



0292 Igloo 0504 Hem 0357 Domi 0503 Tippie 0347 Cabana 0335 Datcha

## UNE SOUS-COUCHE EXCLUSIVE: Gerflor Silence Ultra



- Epaisseur 1.6 mm
- Largeur 1m
- Isolation acoustique 19 dB uniquement avec les dalles et lames Home Lock

Réf. 700001

# HOME LOCK - HOME LOCK SILENCE

gerflor.fr



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESCRIPTION	HOME LOCK		HOME LOCK SILENCE	
			Sous-couche Gerflor Silence Ultra	Home Lock + Gerflor Silence Ultra
Épaisseur totale	EN 428	mm	5.00	6.8
Épaisseur couche d'usure	EN 429	mm	0.30	0.30
Poids	EN 430	g/m <sup>2</sup>	9860	10260
Format des lames	EN 427	mm	150 x 940	150 x 940
Format des dalles	EN 427	mm	303.1 x 607	303.1 x 607
Largeur lé	EN 426	cm	-	100
Longueur lé	EN 426	ml	-	36
Nombre de dalles par boîte	-	-	8	8
Nombre de lames par boîte	-	-	10	10

## CLASSIFICATION

Norme/Spécification produit	-	-	EN 649	-	-
Classement européen	EN 685	classe	23 - 31	-	23-31
Classement Feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Dfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	k V	< 2	-	< 2
Glissance humide*	DIN 51 130	classe	R9	-	R9

## PERFORMANCES

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0	-	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	EN 649	groupe	T	-	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I	-	I
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	75	-	78
Isolation phonique au bruit de choc	EN ISO 717-2	dB	4	-	19
Stabilité dimensionnelle	EN 434	%	≤ 0.15	-	≤ 0.15
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	mm	≤ 0.10	-	0.14
Essai de la chaise à roulettes (Type W)	EN 425	-	OK	-	-
Conductivité thermique	EN 12 524	W(m.k)	0.25	-	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	-	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	EN 423	-	OK	-	OK
Traitement de surface	-	-	PUR +	-	PUR +
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 100	-	< 100

## MARQUAGE CE

CE	EN 14041	-			

\* Plan incliné avec huile.



Engagés pour un développement durable

**Service Express:**  
Conseils techniques et échantillons  
**N° Azur 0 810 569 569**  
PRIX APPEL LOCAL  
**N° Azur FAX 0 810 569 570**  
PRIX APPEL LOCAL  
 e-mail: contactfrance@gerflor.com

**Gerflor**  
theflooringgroup