

TARALAY MASSIFS / MATIÈRES
DEVIENT...
TARALAY PREMIUM

gerflor.fr



COLLECTION 2014
disponible à partir de mars

Gerflor
theflooringgroup

TARALAY PREMIUM

FICHE TECHNIQUE

		TARALAY PREMIUM COMPACT		TARALAY PREMIUM CONFORT		
		33	43	33	43	
DESCRIPTION						
Épaisseur totale	EN 428	mm	2.00	2.00	2.90 - 3.20	3.00 - 3.30
Épaisseur couche d'usure	EN 429	mm	0.92 - 1.17	1.02 - 1.27	0.92 - 1.07	1.02 - 1.17
Poids	EN 430	g/m ²	2480 - 2580	2580 - 2650	2700 - 3160	2600 - 3260
Largeur lés	EN 426	cm	200	200	200	200
Longueur lés	EN 426	m	20	20	25	25
CLASSIFICATION						
Norme produit	-	-	EN 649	EN 649	EN 651	EN 651
Classement européen	EN 685	classe	33-42	34-43	33-42	34-42
Classement UPEC	-	-	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Certification NF UPEC						
Costa Rica / Indiana / Braxilia	NF 189	n° certif.	310-017.1	310-018.2	-	-
Metallica / Fusion			310-036.1	310-021.2		
Certification NF UPEC A+						
Costa Rica / Indiana / Braxilia	NF 189	n° certif.	-	-	310-013.3	310-014.3
Metallica					310-035.1	310-019.4
Isolation acoustique bruit de chocs						
Costa Rica / Indiana / Braxilia	EN ISO 717-2	dB	-	-	17	17
Metallica					16	16
Sonorité à la marche	NF S 31 074	dB	-	-	< 65	< 65
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance ^[1]	DIN 51 130	classe	R10	R10	R10	R10
PERFORMANCE						
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	< 2	< 2	< 2	< 2
Groupe d'abrasion	EN 649 / EN 651	groupe	T	T	T	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I	I	-	-
Stabilité dimensionnelle	EN 434	%	< 0.40	< 0.40	< 0.40	< 0.40
Isolation acoustique - Bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	8	8		
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	mm	< 0.10	< 0.10	< 0.20	< 0.20
Poinçonnement - Valeur moyenne mesurée	-	mm	= 0.02	= 0.02	= 0.06	= 0.06
Essai de la chaise à roulettes (type W)	EN 425	-	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN 12 524	W/(m.k)	0,25	0,25	0,25	0,25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de Surface	-	-	Protectsol 2 [®]	Protectsol 2 [®]	Protectsol 2 [®]	Protectsol 2 [®]
Résistance aux produits chimiques ^[2]	EN 423	-	OK	OK	OK	OK
Traitement	-	-	Sanosol [®]	Sanosol [®]	Sanosol [®]	Sanosol [®]
ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR						
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	<10	<10	<10	<10
Certification	-	-	Floorscore™	Floorscore™	Floorscore™	Floorscore™
MARQUAGE CE						
CE		EN 14041				

[1] Seules les gammes Taralay Sécurité & Taralay offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit.
[2] Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet.

TARALAY PREMIUM

U3 U4 16dB 17dB **Protectsol 2[®]** **Sanosol[®]**

TARALAY PREMIUM

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion, en rouleaux de type TARALAY PREMIUM (Indiana - Braxilia - Costa Rica - Fusion - Metallica).

Il est constitué d'un décor dans la masse à finition mate, sans couche d'usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure.

Cette couche d'usure a une épaisseur ≥ 0,9 mm pour le classement U3 et ≥ 1 mm pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % supérieure à l'exigence du CSTB.

Il est doté d'un traitement Protectsol 2[®] doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.

Il est composé de 40% de matières inépuisables ou minérales. Il utilisera 100% de recyclés contrôlés.

Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH.

A la demande, TARALAY PREMIUM est disponible sans phtalate. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m³ et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

TARALAY PREMIUM COMPACT

Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM COMPACT 33-43 (Indiana - Braxilia - Costa Rica - Fusion - Metallica) est renforcé par une grille de verre ; il offre une excellente résistance au poinçonnement statique (0,02 mm) et dynamique (roulement). Il apporte une isolation phonique de 8 dB.

Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié

TARALAY PREMIUM CONFORT

Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM CONFORT 33-43 (Indiana - Braxilia - Costa Rica - Metallica) dispose d'une mousse très haute densité et est renforcé par une double grille de verre. Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,06 mm) et dynamique (roulement).

Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié avec une valeur d'isolation phonique de 16 dB (Metallica) ou 17 dB (Indiana - Braxilia - Costa Rica).



TARALAY PREMIUM

OSMOZ



Osmoz - Ivory

OSMOZ





16dB


100% recyclable

				
3793 Cashmere Grey	3792 Storm Grey	4348 Alpaga	4350 Elefant	3791 Slate Grey
				
8255 Golden Sunset	4149 Mandarin	4148 Scarlet Red	4143 Rose Shocking	
				
4527 Bamboo	4496 Pacific Blue	4495 Atlantic Blue		
				
4344 Ivory	4347 Raphia	4349 Angora	4351 Greige	8073 Cocoa

TARALAY PREMIUM

INDIANA

U3 U4 17dB **Protacosol 2®** **Sanosol®**

4015 Guinea	4526 Lasia	4469 Pemba	4476 Wattaru	4475 Felidu
8254 Samui	8242 Masirah	4142 Penang	4146 Meheli	
4133 Agalega	4135 Aldabra	4140 Mahe	4145 Madura	4141 Zanzibar

METALLICA

U3 U4 16dB **Protacosol 2®** **Sanosol®**






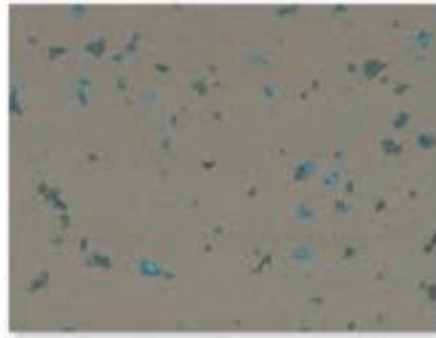




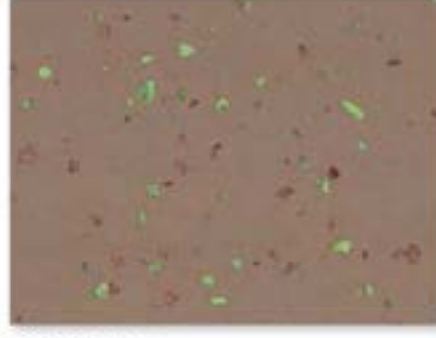



9330 Moon	9302 Atlas	9002 Pulsar	
9753 Energy	9719 Eclipse	9127 Meteorite	
9506 Himatia	9745 Cosmic	9415 Celeste	9310 Tethys

TARALAY PREMIUM

BRAZILIA




U3	U4	17dB	Compact	NF	LFPC A+	Compact	NF	LFPC	Protocolsol 2®	Sanosol®
										
3734 Almerim	8736 Recife	3709 Ceara	3707 Paraiba							
										
8386 Boa Vista	4729 Mato Grosso	4342 Juara	4329 Bacabal	8062 Campinas						
										
8269 Ipanema	8157 Goias	4136 Sao Luis								
										
8577 Amazonas	4477 Maceio	4478 Copacabana	4481 Estancia							

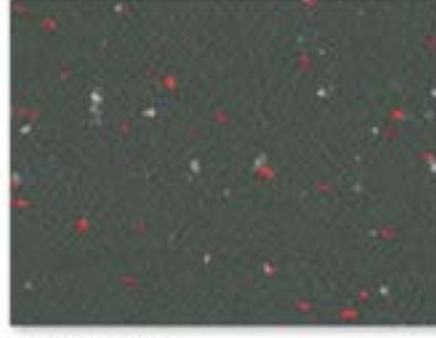INDIANA

U3	U4	17dB	Compact	NF	LFPC A+	Compact	NF	LFPC	Protocolsol 2®	Sanosol®
										
4001 Ofu	4002 Manua	4003 Tao	8837 Songo							
										
3788 Nauru	8053 Anambas	4004 Pago								
										
4009 Tufoa	4029 Baduna	8262 Rodrigues	8059 Nicobar							
										
4343 Tokelau	8057 Socotra	3705 Sumbawa								

TARALAY PREMIUM

FUSION

U3 U4    **Protectsol 2®** **Sanosol®**




4753 Cotopaxi 4741 Lanzarote 4749 Vesuvio 4745 Lopevi 4748 Kamchatka




COSTA RICA


U3 U4  17dB     **Protectsol 2®** **Sanosol®**

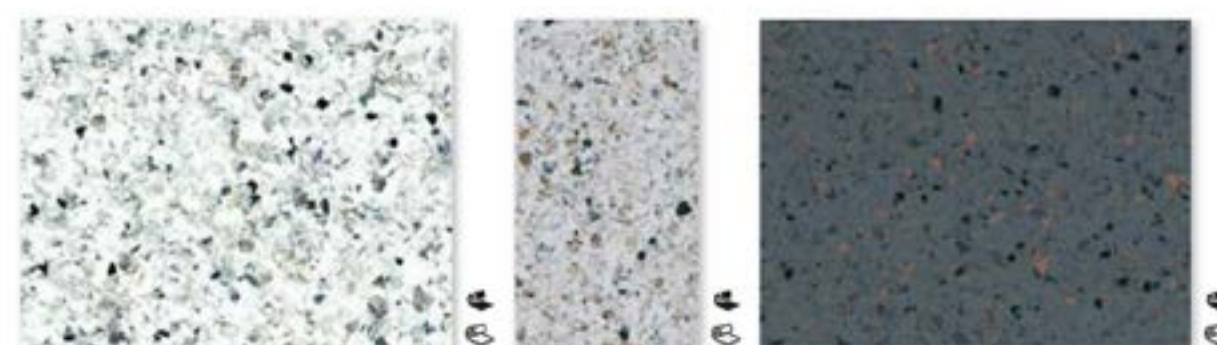

4743 Nublo 4794 Talamanca 4746 Jaguar

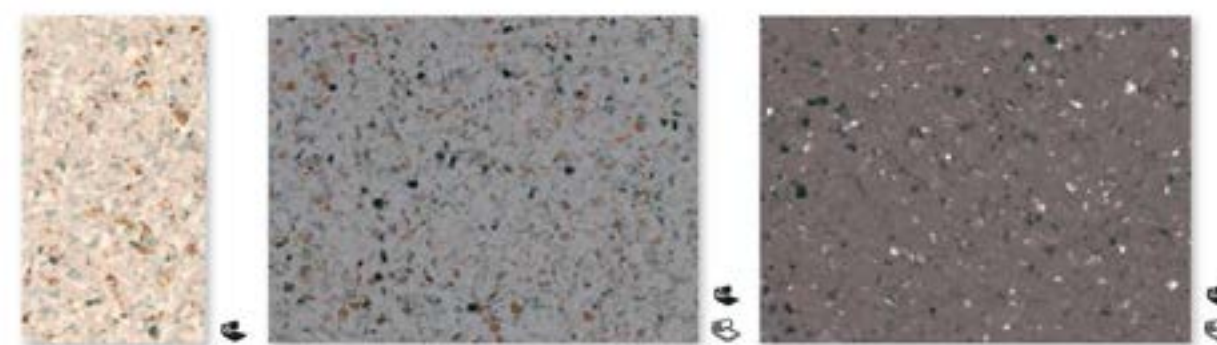

8387 Balsa 4752 Sombra 8191 Meseta

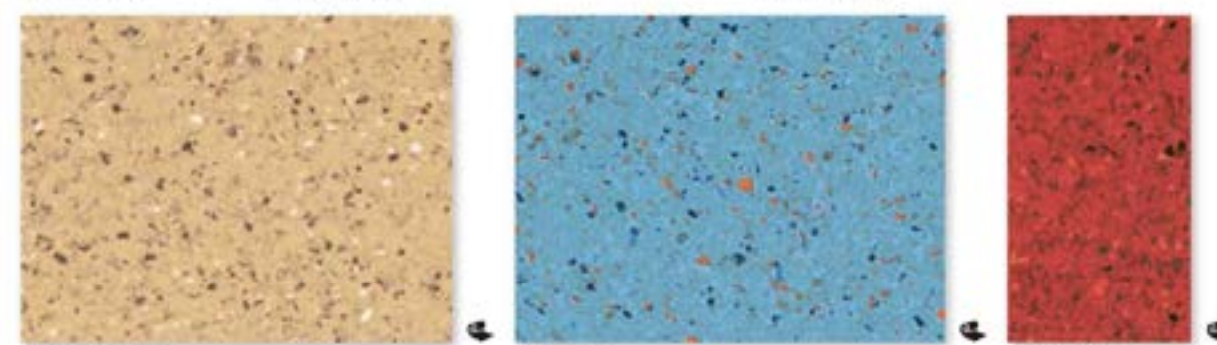

8395 Caballo 4454 Ara 8183 Volcan

Service Express:
Conseils techniques et échantillons
☎ N°Azur 0 810 569 569
☎ N°Azur max 0 810 569 570
e-mail: contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

RC Lyon B 726 580 152 - pdf - Printed in CEE 209 406 - 12/2013 - Prix indicatif documentation : 3,40 €

Gerflor *Pensez à* nos compléments de gamme !



& Restez **CONNECTÉS !**



Engagés pour un développement durable

Gerflor
theflooringgroup